


# Time Units – Einstellungen mit Standardserver

Falls nach den Einstellungen ein HTTP-Fehler auftritt, ist es am besten wenn man die kompletten Einstellungen von Grund auf vornimmt.


## Schritt 1 – Server zurücksetzen

- a) Einstellungen – Server – Zurücksetzen
- b) Werkeinstellungen wählen


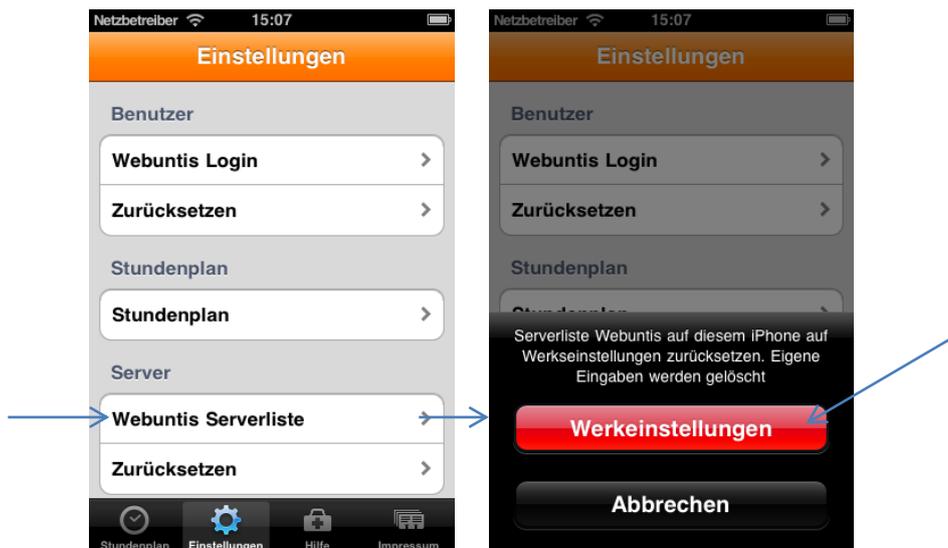


## Schritt 2 – Server einstellen

- a) Einstellungen – Server – Webuntis Serverliste
- b) Zeile mit Server der Schule wählen, z.B. thalia.webuntis.com  
(unten ist erklärt, wie man den Server der eigenen Schule findet)
- c) Kontrollieren
- d) Speichern

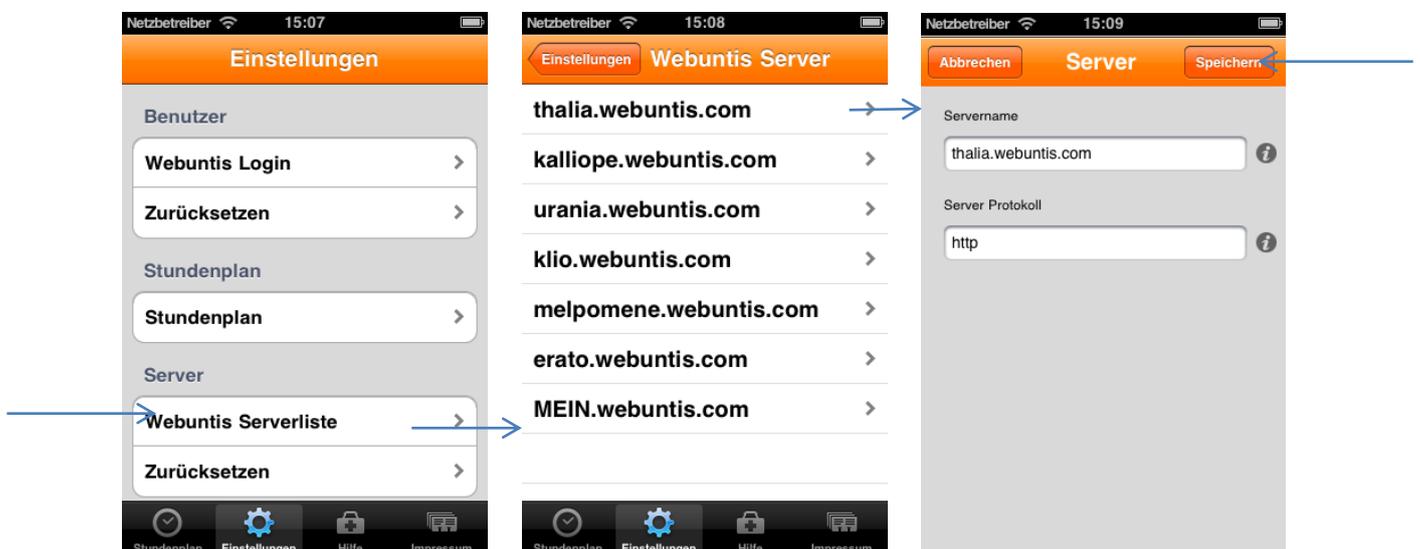

Servername und Serverprotokoll finden:

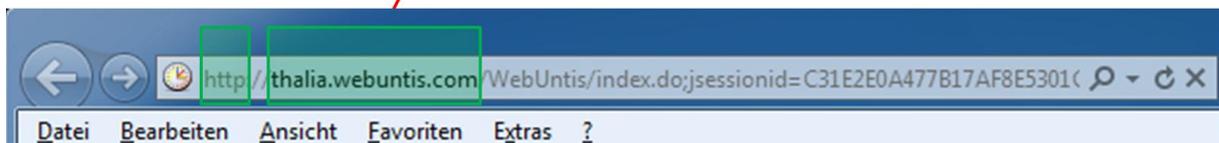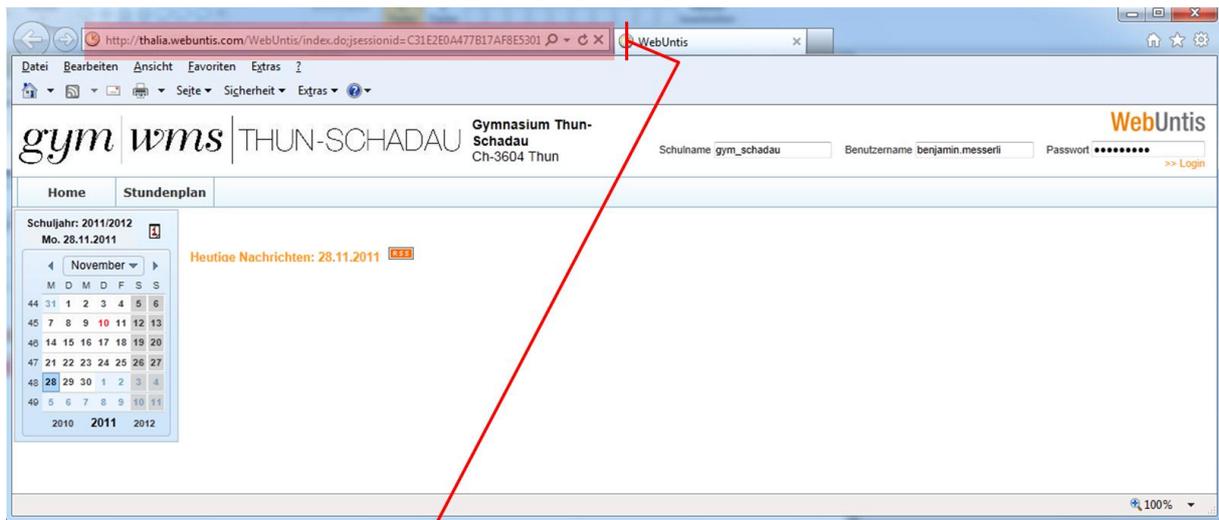


Den Servernamen und Server-Protokoll kann man dem Internetzugang WebUntis der Schule entnehmen. In diesem Beispiel :

Servername: *thalia.webuntis.com*

Serverprotokoll: *http*



### Schritt 3 – Benutzer zurücksetzen

- a) Einstellungen – Benutzer – Zurücksetzen
- b) Löschen wählen

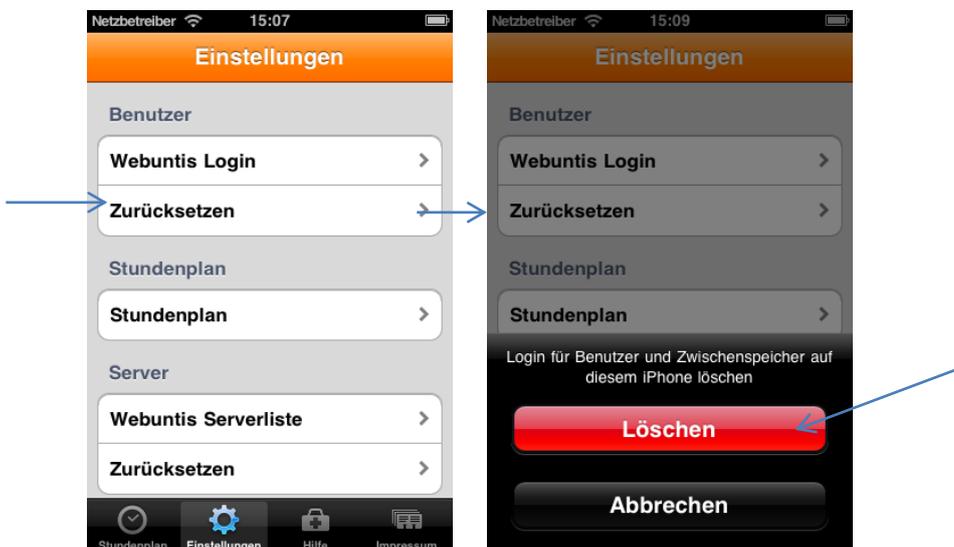

## Schritt 4 – Login erfassen

- Einstellungen – Benutzer – Webuntis Login
- Schulname: *Identisch zu WebUntis im Internet (siehe unten)*
- Benutzername: *Identisch zu WebUntis im Internet (siehe unten)*
- Passwort: *Identisch zu WebUntis im Internet (siehe unten)*
- Servername wählen: *Den unter 2 kontrollieren Server wählen*
- Speichern

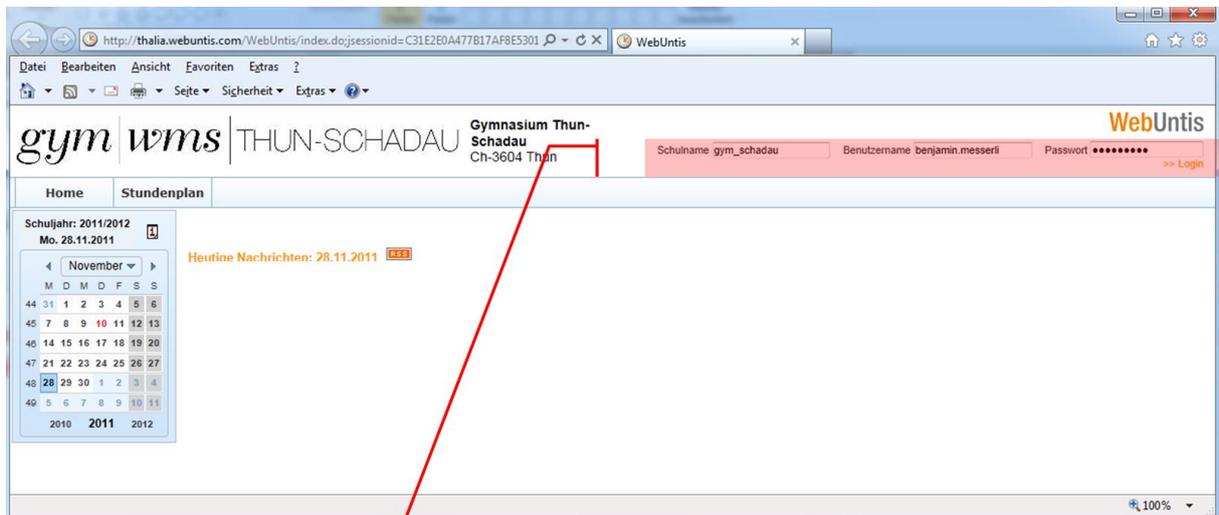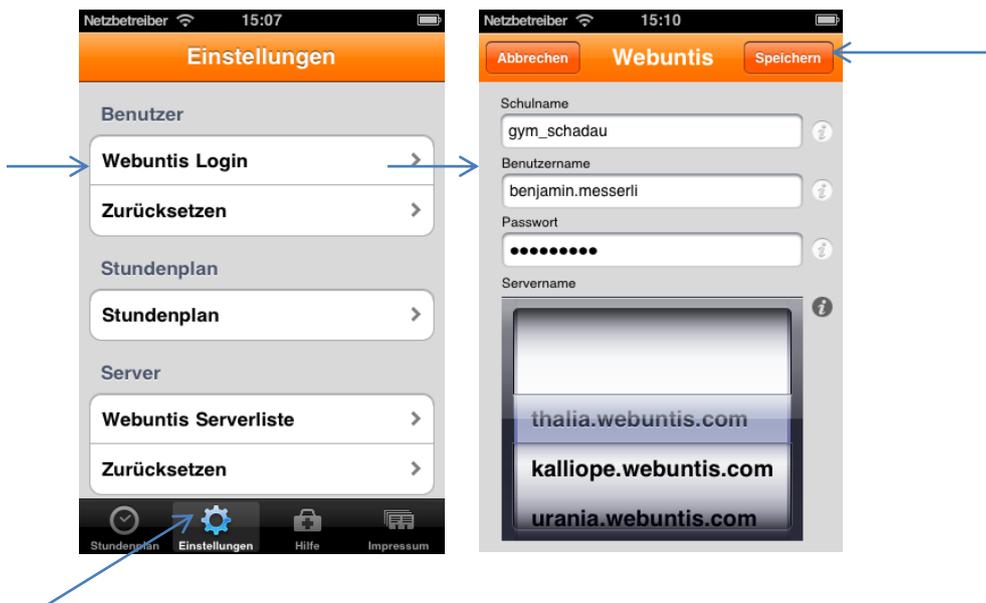

Der Schulname, Benutzername und Passwort ist beim WebUntis und im Time Units identisch